


CDD-M系列

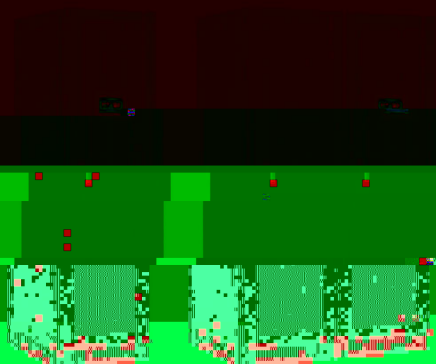

- ★ 19英寸标准机柜
- ★ 监控模块具备热插拔功能
- ★ 集中监控系统

- ★ 支持多种通信协议
- ★ 支持多种通信接口
- ★ 支持多种通信速率
- ★ 支持多种通信地址
- ★ 支持多种通信方式
- ★ 支持多种通信语言

产品特点

1. 采用工业级元器件，运行稳定可靠。

2. 采用工业级元器件，运行稳定可靠。

M1系列技术参数

规格型号	10KLE-M1	20KLE-M1	30KLE-M1	40KLE-M1	50KLE-M1	60KLE-M1	70KLE-M1	80KLE-M1	90KLE-M1	100KLE-M1
额定功率	9kW	18kW	27kW	36kW	45kW	54kW	63kW	72kW	81kW	90kW


- 电池外置，可以热插并机；

10KLE-M1 20KLE-M1

30KLE-M1 40KLE-M1 50KLE-M1 60KLE-M1 70KLE-M1 80KLE-M1 90KLE-M1 100KLE-M1

M2系列技术参数

规格型号	20KL-M2	40KL-M2	60KL-M2	80KL-M2	100KL-M2	120KL-M2	140KL-M2	160KL-M2	180KL-M2	200KL-M2
额定功率	18kW	36kW	54kW	72kW	90kW	108kW	126kW	144kW	162kW	180kW
功率模块	20kVA									
市电输入										
输入电压范围	380V/400/415V(线电压)									
频率跟踪范围	40-70Hz									
输入功率因素	≥0.99									
输入电流谐波	<3%(100%非线性负载)									
输出										
输出电压及精度	380V/400/415V±1%									
输出频率及精度	50/60Hz±0.2%									

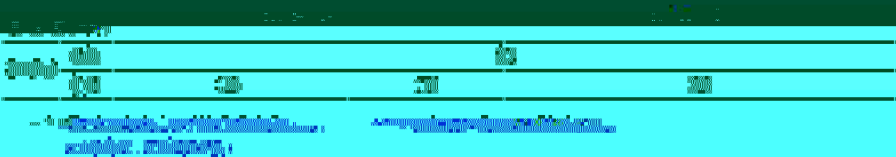

M3系列技术参数

规格型号	30KL-M3	60KL-M3	90KL-M3	120KL-M3	150KL-M3	180KL-M3	210KL-M3	240KL-M3	270KL-M3	300KL-M3
------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

100

M5系列技术参数