


## CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS

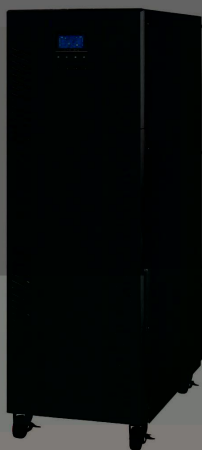

### 功率范围

30kVA ~ 80kVA

### 性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

### 应用领域



办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据  
处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDD-S系列三进三出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控；采用LCD显示面板，用户可直观地了解UPS的运行状态。

# 技术参数

| 型号 | CDD30KL-S  | CDD40KL-S  | CDD60KL-S  | CDD80KL-S  |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 相位 | 三进三出       |            |            |            |
| 容量 | 30kVA/24kW | 40kVA/32kW | 60kVA/48kW | 80kVA/64kW |

输入

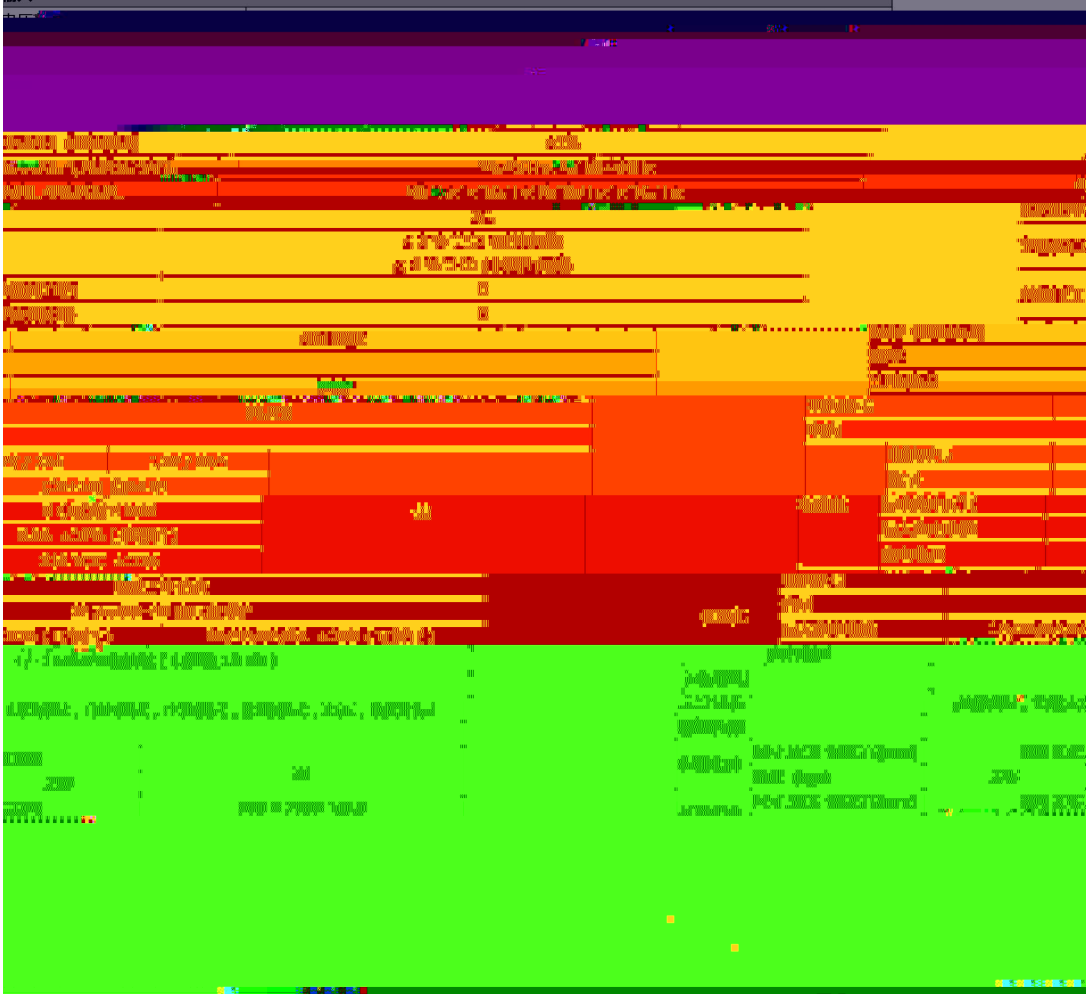

创电 CDD系列 配电柜