



02 公司简介

公司简介



资质荣誉

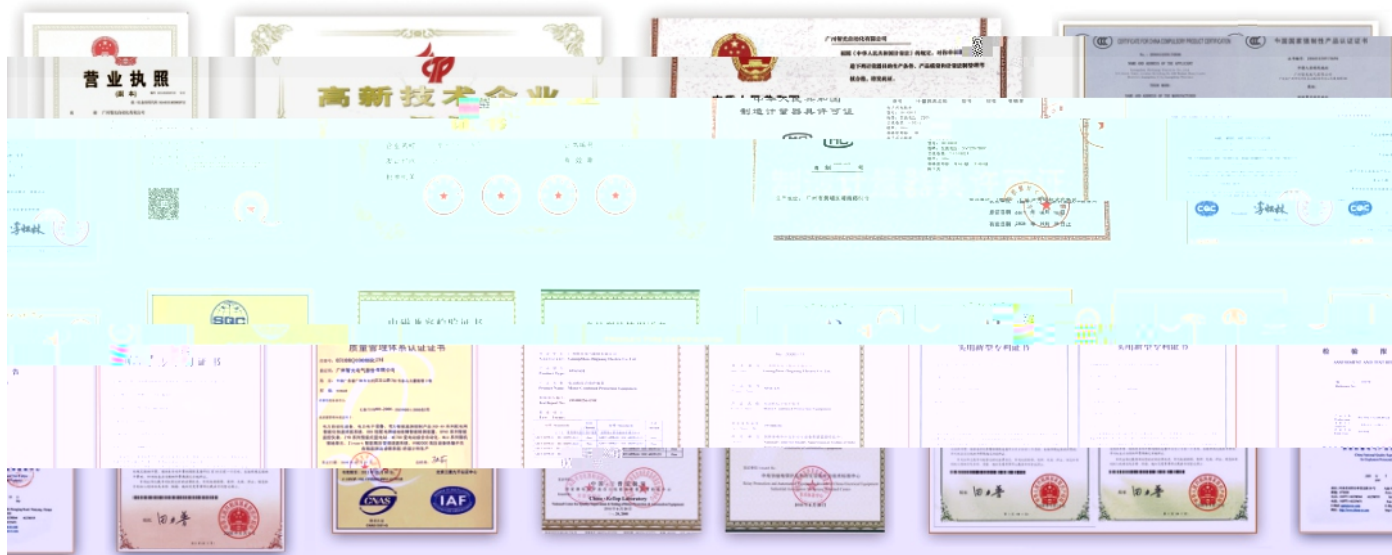

完全满足国标

《电气火灾监控系统》的要求；





	GB1428
	8
	1
	0
	85~265V
	<4VA
	<0
	AC2kV/m
	MΩ

供电电压	由监控器、区域分机或区域中继器 集中供电
额定功率	< 0.3W
总线通信方式	消防二总线
电源线 +通信线要求	ZR- RVS - 2x 2.5mm² (电源线 + 通信线)
报警参数	
报警显示	LED 指示
环境温度	
环境湿度	相对湿度≤ 95%
海拔高度	< 4500m
防护等级	
外形尺寸 （长×宽×高）	

过线电流	≤ 2000A
过线电压	<600VAC
一次绕组额定电流	1000mA
二次绕组额定电流	0.5mA

电压信号传感器



产品特点


- 符合 GB28184-2011
-
-
-
- 工作电压 DC24V
-
-

设计选型表

1	电压信号传感器	ZGU-K1	
2		ZGU-P1	
3		ZGU-P2	
4		ZGU-N1	
5		ZGU-N2	
6		ZGU-Z1	

技术参数

	DC10V-DC42V
	0.3W
+	ZR- RVSP - 2x 2.5mm² +
	0~60s
	110%, 85%
	LED
	AC0-500V
	-20 ~+70
	≤ 95%
	4500m
	IP42
(× ×)	109mm×87mm×47mm
	35mm

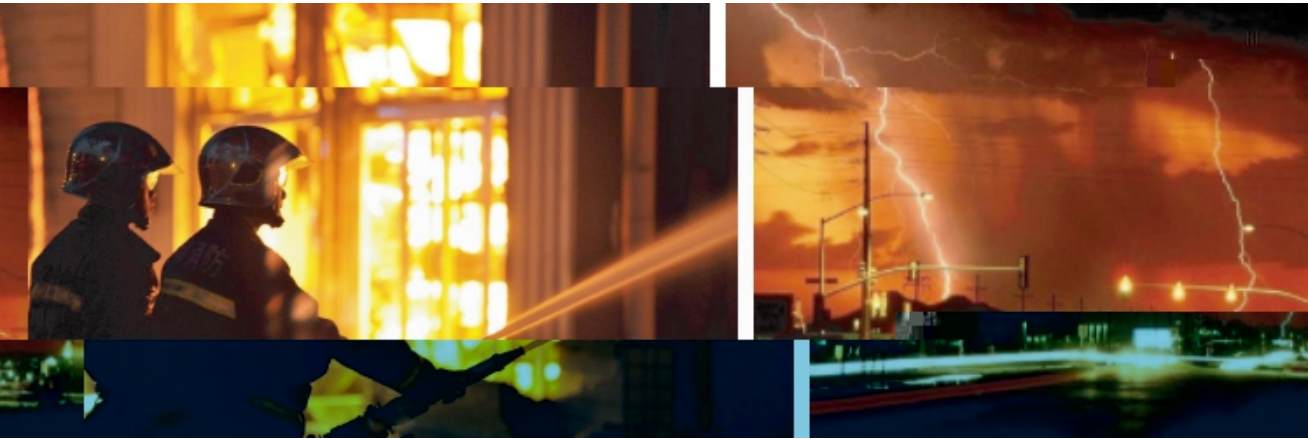

电压/电流信号传感器



产品特点

- 符合 GB28184-2011
-
-
-
- 工作电压 DC24V
-
-

设计选型表

1	电压/电流信号传感器	ZGI-K	100: 5 1 ZT-T
2		ZGI-K2A	100: 5 1 ZT-T
3		ZGI-P	100: 5 3 ZT-T
4		ZGI-P2A	100: 5 3 ZT-T

技术参数

	DC10V-DC42V		
	0.3W		
+	ZR- RVSP- 2x 2.5mm²		+
	0~60s		
	110%,	85%	
	LED		
	AC0-500V 0-1000A		
	-20 ~+70		
	≤ 95%		
	4500m		
	IP42		
(× ×)	109mm×87mm×47mm		
	35mm		



		142x142x26
/		223x115x50
/		245x192x57

产品特点

- 采用优质材料，使用寿命长。
- 结构紧凑，安装方便。
- 运行平稳，噪音低。
- 维护简单，故障率低。

技术参数

Z-CK防火门门



Automation

Z-SP防火门电机